



Настройка роутера KEENETIC

1. Запускаем браузер.
2. В адресной строке набираем адрес: **192.168.1.1**
3. В меню настройки NetFriend переходим в раздел **«Панель управления»**.

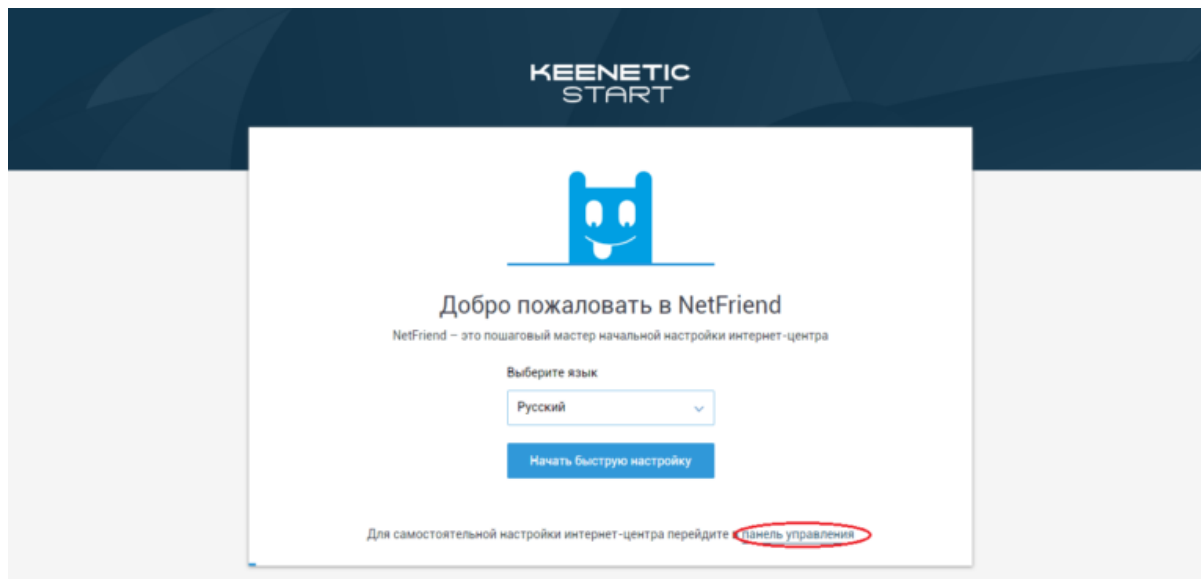

4. В открывшемся окне устанавливаем пароль администратора, затем нажимаем кнопку **«Продолжить»**.

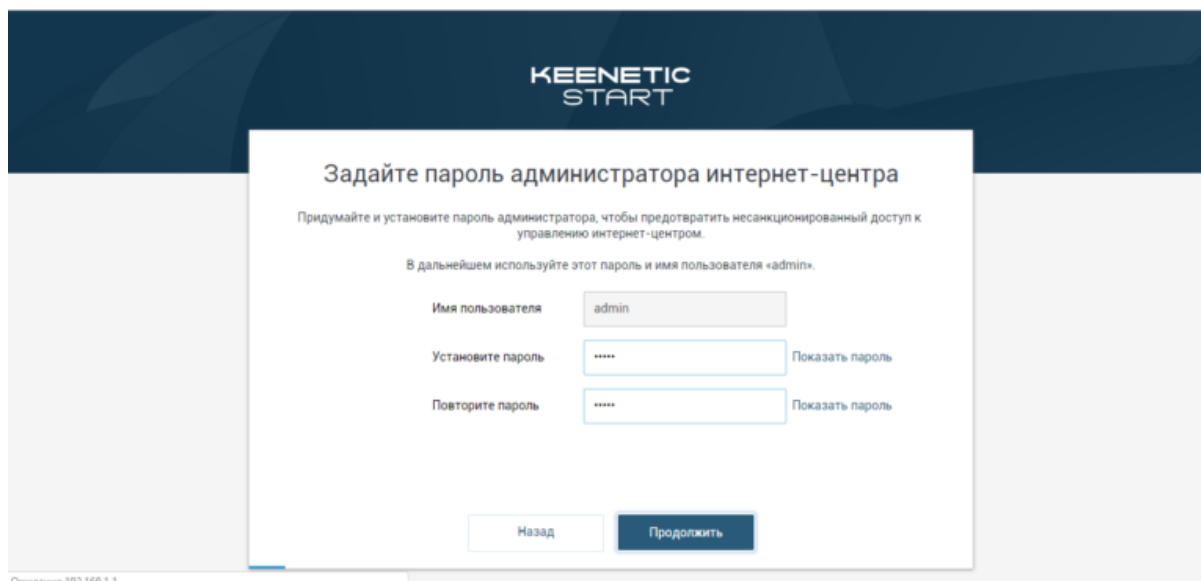

5. Появившуюся страницу прокрутите вниз, в разделе «Интернет» выбираем «Проводной», открывается окно «Проводные подключения».

6. В поле «Имя провайдера», вводим MKS.

Основное
Системный монитор

Интернет
Проводной
Wireless ISP
Другие подключения
Приоритеты подключений

Мои сети и Wi-Fi
Список устройств
Домашняя сеть
Гостевая сеть

Сетевые правила
Интернет-фильтр
Межсетевой экран
Переадресация
Маршрутизация
Доменное имя
Контроль доступа Wi-Fi

KEENETIC START

Проводные подключения

Здесь вы можете настроить подключение к Интернету и дополнительным услугам провайдера. Для одновременного подключения к нескольким провайдерам нажмите «Добавить провайдера»

Провайдер +

Интернет
Без доступа в Интернет

Приоритет подключения: Основное подключение

Расписание работы: Работает постоянно

Подключение и VLAN

Имя провайдера: MKS

Если провайдер выдал вам номера VLAN для подключения к Интернету, IP-телевидению или IP-телефонии, введите их в соответствующих полях и выберите порты для подключения приставки IPTV и IP-телефона. Если IP-телевидение предоставляется без VLAN, выбрать порт для приставки обычно не требуется.

Сохранить Отменить

Заполняем поля:

***Тип (протокол): L2TP**

(Дрезна и Вольгинский PPTP)

***Адрес сервера: 10.255.255.254**

(Дрезна 10.11.255.1 Вольгинский 10.254.0.1)

***Имя пользователя: из договора**

***Пароль для доступа в интернет: из договора**


***В вкладке “Дополнительные настройки” выбираем проверку подлинности CHAP.**

Проводные подключения ?

Имя пользователя	<input type="text" value="Pr_"/>	?
Пароль	<input type="password" value="....."/>	
Скрыть дополнительные настройки		
Проверка подлинности	<input type="text" value="CHAP"/>	
Настройка IP	<input type="text" value="Автоматическая"/>	
DNS 1	<input type="text"/>	
DNS 2	<input type="text"/>	
DNS 3	<input type="text"/>	
Размер MTU	<input type="text" value="1500"/>	
Подстройка TCP MSS	<input checked="" type="checkbox"/>	

*** Нажимаем кнопку «Сохранить».**

Настройка беспроводной сети

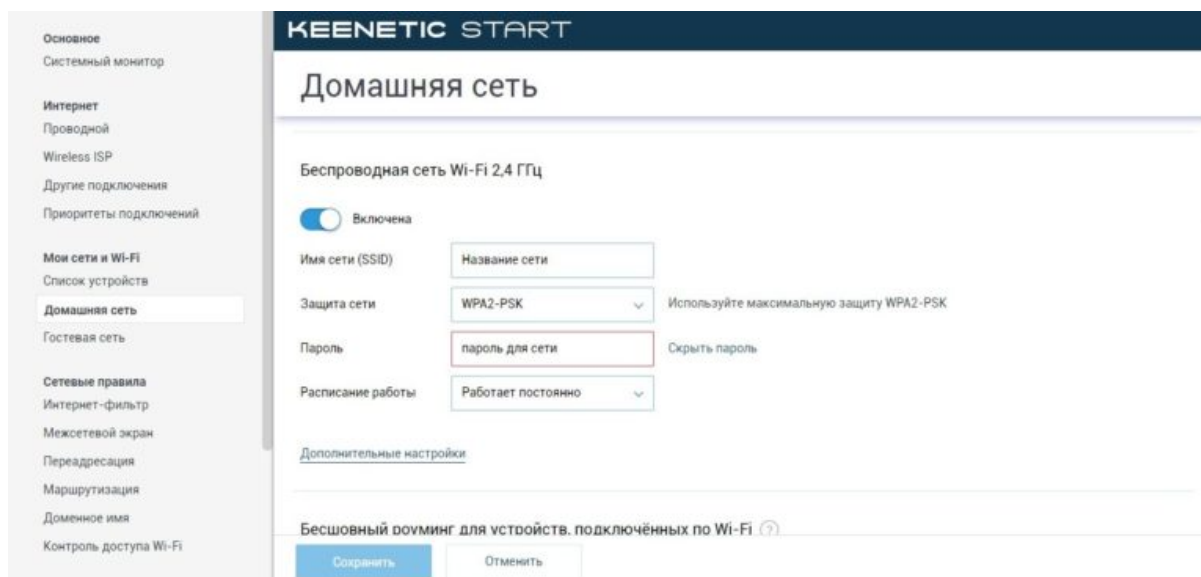

Слева в меню выбираем раздел «Домашняя сеть», заполняем поля: *Имя сети (SSID): Название _вашей_беспроводной_сети.

***Защита сети: WPA2-PSK**

***Пароль: Пароль для вашей беспроводной сети**

***Расписание работы: Работает постоянно**

*** Нажимаем кнопку «Сохранить».**